

CENTRA LED ECO

500VA/250W

Ideal para necesidades corporativas y del hogar. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin duda será su gran aliado y una excelente oportunidad de inversión.

Aplicaciones y usos



Equipo de computo



Punto de Venta



Audio y vídeo



Router's y Módem



Impresoras



Panel Frontal

Conozca el nuevo panel frontal, por medio de sus indicadores LED, usted sabrá el estado en el que se encuentra el UPS. El led azul indica que el equipo se encuentra funcionando en línea, así el rojo le indicara que el equipo está en modo batería.


Botón
ENCENDIDO/APAGADO

Indicador LED



4 Entradas con
supresión de picos

Protección
termoeléctrica
reseteable

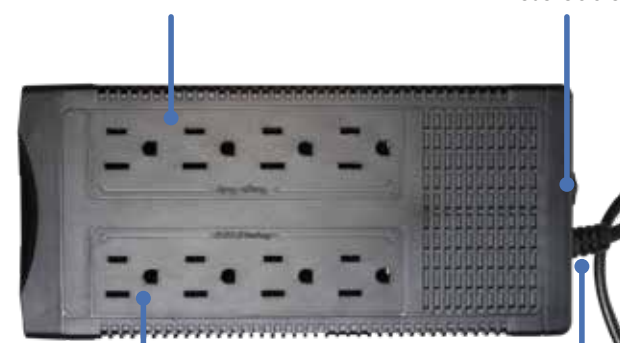

4 entradas con respaldo,
regulación y supresión
de picos

Cable de
alimentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		CENTRA ECO LED 500
CAPACIDAD	VA/W	500VA/250W
ENTRADA	Voltaje	120Vca
	Rango de Voltaje	-30% + 25%
	Frecuencia	50/60Hz
SALIDA	Voltaje	110/115/120 VCA $\pm$ 10%
	Frecuencia	50/60Hz $\pm$ 1Hz
	Forma de onda	Casi Senoidal
	Tiempo de transferencia	< 5ms
BATERÍA	Tipo de batería	Sellada libre de mantenimiento
	Tiempo de recarga	5 horas al 90%
	Protección	Sobre la protección de descarga
	Capacidad	12V / 4.0Ah
FUNCIONES	Pantalla	Indicadores de estado LED para AC Normal: Azul Respaldo: Rojo
	Alarma	Suena para el modo respaldo batería baja, sobrecarga.
	Protección	Fusible de CA y circuitos electrónicos (Modo de línea); circuitos electrónicos (Modo de reserva).
	Regulador de voltaje AVR	Sí
	Funcion de arranque DC	Sí
	Protección de sobretensión	Sí
AMBIENTE	Temperatura	0 ~ 40° C
	Humedad	0 ~90% no condensada
	Ruido	-40 dB a 1 Mt
PESO	Peso	3.8 Kg
	Dimensiones (mm)	210x 131x 98mm

*Tiempo de respaldo medido con una computadora i5 y monitor LCD de 22"